

オプション


防油堤

発電機の燃料を受け止め、
地面を汚さずに使用出来ます。
※LB304Dのみ使用可能



盗難防止金具

発電機を盗難から守ります。
※LB304Dのみ使用可能
※防油堤との併用は不可




集光レンズ

照射角度を6度にしぼり、
LEDの照射距離を伸ばします。
※出荷時オプション



ノーパンクタイヤ

パンクのしないエアレスタイヤも
ご用意しております。

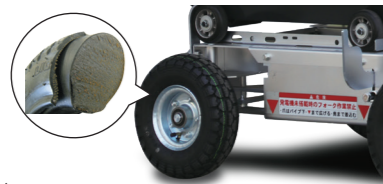


アウトリガー (転倒防止装置)

4灯式に標準装備されているものを
2灯式にも取り付けられます。



■外形寸法図 (単位: mm)

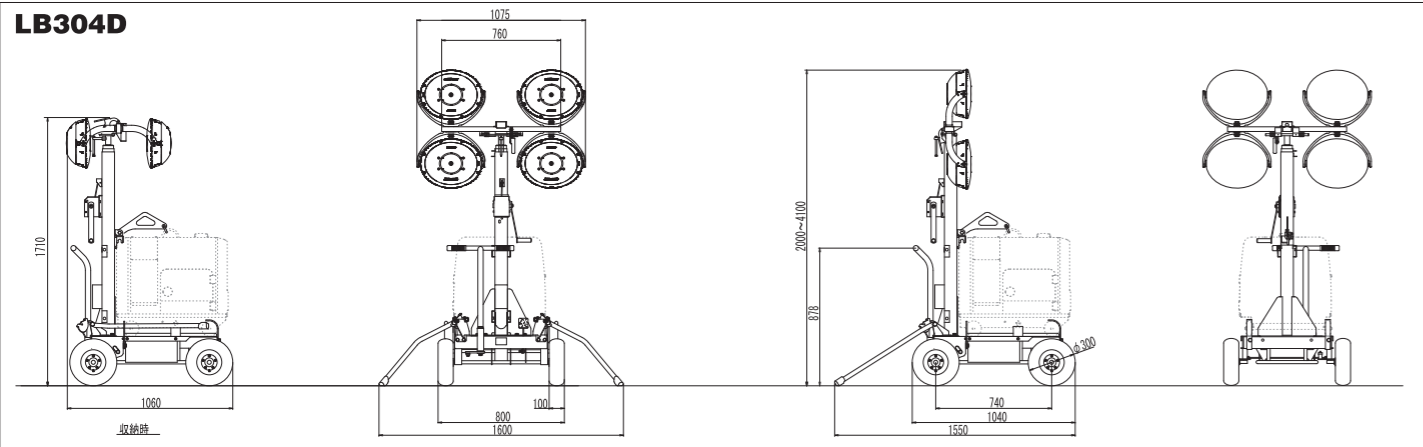

■仕様		LB304D	LB304GI	LB304DI	LB304WT	LB302WT
投 光 機	型式					
	電圧 (V)			AC100		
	周波数 (Hz)			50 / 60		
	電流 (A)	13.2	13.2	13.2	13.2	6.6
	種類			LED		
	(W) x (灯)	300x4	300x4	300x4	300x4	300x2
	全光束 (lm)	168,000※1	168,000※1	168,000※1	168,000※1	84,000※1
	使用可能温度範囲 (°C)			-10~40		
	マスト形式	伸縮式3段 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)				
	マスト操作	手動ウインチ (逆巻き防止機構付き)				
タイヤ形式	外径300mm 空気入りタイヤ x 4 (4.10/3.50-5)					
タイヤ空気圧	245~294kPa (2.5~3.0kgf/cm ²)					
ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ					
アウトリガー	後方展開ワンタッチ式 (LB302WTはオプション)					
寸 法	作業時 (LxWxH) (mm)	1550x1600x2000~4100	1550x1600x2000~4100	1550x1600x2000~4100	1550x1600x2000~4100	1040x1000x2000~4100
	収納時 (LxWxH) (mm)	1060x1075x1710	1060x1075x1710	1060x1075x1710	1060x1075x1710	1040x1000x1710
	質量 (kg)	130	132	130	231※2	181※3
発 電 機	型式	YDG250VS-5E-W/6E-W	G2800iSE2	YDG200VS1		
	出力	50Hz (kVA) 2.0	2.8	2.0		
	60Hz (kVA) 2.5					
	始動方式	セル式	セル式 (リコイルスターター式)	セル式		
	使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	無鉛ガソリン	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)		
	満タン容量 (L)	15	12	15		
	オイル警報装置	油圧警報ランプ (自動停止)	油圧警報ランプ (自動停止)	油圧警報ランプ (自動停止)		
	乾燥質量 (kg)	145	68	146		
総質量 (kg)	275	200	276	231	181	

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。※2 ウェイト4枚での質量。(発電機固定用の金具は含みません) ※3 ウェイト3枚での質量。(発電機固定用の金具は含みません)

- ▲ 安全に関するご注意
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

LIGHT BOY

LED 300W×4灯 / LED 300W×2灯

LB304D/LB304GI/LB304DI/LB304WT/LB302WT



LED300W×4灯


—メタハラ400W以上の明るさ—

メタハラ400W×4灯に代わる
業界のNEWスタンダード

ディーゼル発電機搭載仕様
LB304D
(YDG250VS搭載)

ガソリン発電機搭載仕様
LB304GI
(G2800iSE搭載)

ディーゼルインバーター
発電機搭載仕様
LB304DI
(YDG200VS1搭載)

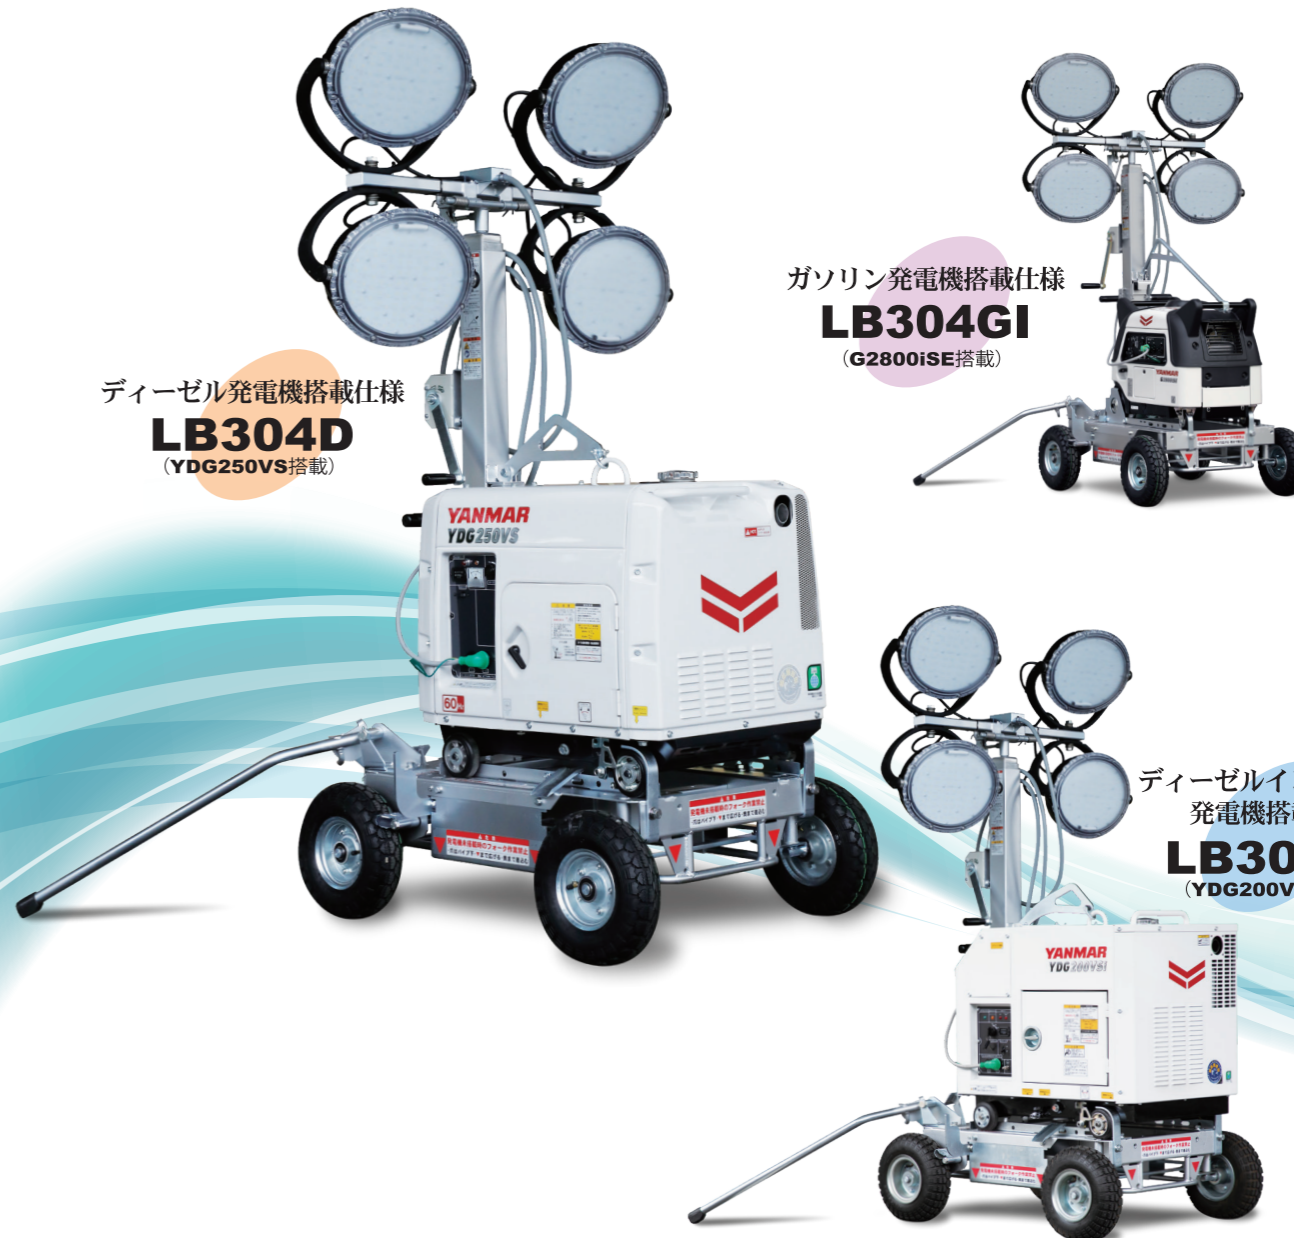

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT008 23年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下9-9-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡瀬江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西馬場1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

省エネで丈夫なLEDが現場を照らす

ディーゼル発電機

LED300W×4灯

【連続点灯時間】

YDG250VS	
50Hz	20時間
60Hz	17時間



LB304D

インバータ付き

ガソリン発電機

LED300W×4灯

【連続点灯時間】

G2800iSE	
50Hz	14時間
60Hz	

※エコノミースイッチON時



LB304GI



防油堤一体
+
インバーター付き
ディーゼル発電機

LB304DI

全機種共通

自社開発のオリジナルLED照明器具

独自の空冷技術で熱に弱いLED素子を冷却することで、大光量を可能にしました。(特許登録済)

LED300Wでメタハラ400W以上の明るさ

夜間点灯写真

LED300W×4灯 (LB304D)

メタハラ400W×4灯 (LB430F-1)





★メタハラは消灯後、再点灯まで15分～20分待たなければいけませんが、LEDなら瞬時に最大光量で点灯/再点灯します。(当社従来品比較)

水平面照度分布図

LED300W×4灯 (LB304D)

メタハラ400W×4灯 (LB430F-1)

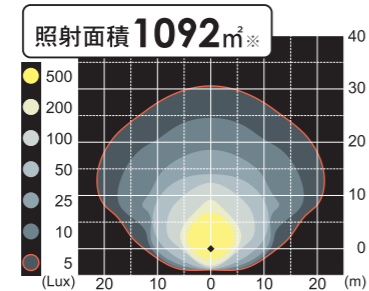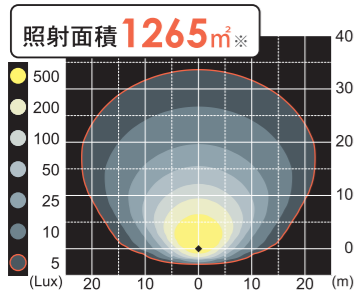


※5ルクスの範囲までの照射面積

メンテナンス性の向上

ランプ交換回数削減

長寿命で破損に強く、ランプ交換不要です。

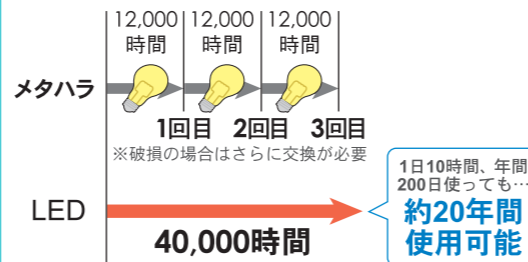

高い耐衝撃性

ガラス管不使用なので衝撃・振動に強いです。




ポリカーボネートカバー

強化ガラスの約150倍の強度で破損に強いLED素子をさらに補強!!

消費電力約30%削減

消費電力



LB304WT / LB302WT

安全ウェイト100kg搭載タイプ

発電機未搭載でも安全に使用できるウェイト搭載機種もご用意しております。



100kgのウェイトで
転倒防止

商用電源・大型発電機で点灯

商用電源(15A)から4灯は1台、2灯は2台接続可能です。



LED300W×4灯
消費電力 1320W

LB304WT




LED300W×2灯
消費電力 660W


LB302WT

大型発電機使用時

コードリールで
連結同時点灯可能!!



※コードリールは別売です。

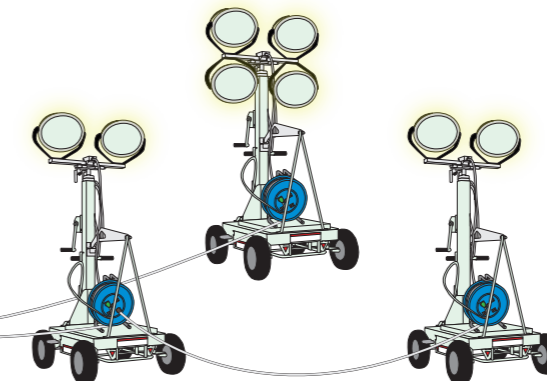

ポータブル発電機でも点灯

お手持ちのポータブル発電機で使用出来ます。



レールとベルトで発電機を
ウェイト上に固定可能!!
※LB302WT/304WTの付属品です。

連続点灯時間

発電機	2灯式	4灯式
G900iS2	4.5時間	
G1600iS2	8時間	5時間