

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

LEDディスター ディスクボール100w

夜間工事・イベント会場・緊急災害時の照明に。
広い照射角と首フリ灯部で照射方向が思いのまま。

床スタンド式(投光器型)
連結コンセント付
連結台数 8台
ON/OFFスイッチ付
電源装置一体型



電源線
VCTF 1.25mm²×3芯×5m

ポッキン
プラグ

L100W-AB-50K
JANコード：4937305-05324-9

床スタンド式(投光器型)
電源装置一体型



電源線
VCTF 1.25mm²×3芯×5m

ポッキン
プラグ

L100W-AB-50K-PRE
JANコード：4937305-05323-2

■共通仕様

- 定格電圧 100V
- 周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V)1.02A (200V)0.51A
- 消費電力 (100V)102W (200V)100W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 10800Lm
- 1m照度 1119Lx
- 球寿命 50000時間
- 使用環境温度 -30℃~45℃

梱包数：1 元払発送単位：1 標準価格 **オープン**

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本製品は常設用ではありません。看板照明などの常設でご利用の場合は、サージプロテクターをご使用ください。くわしくは、裏面のオプションをご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

屋外型 防水規格 IP65	定格 100 V	色温度 5000 K	消費電力 (100V) (200V) 102w/100w
定格光束 10800 Lm	1/10ビーム角 310 度	演色性 Ra80 (高演色LED)	固有エネルギー消費効率 (100V) (200V) 105.8/108.0 Lm/W Lm/W



施設用などの常設で使用する場合は、サージプロテクターが必要です。

■割れないボール

- 耐衝撃性抜群のポリカーボネイトを採用

■こんな場所に…

- 夜間道路工事
- イベント会場
- 待合所
- 災害避難所
- 各種現場作業 etc.

■オプション

ディスクボール収納ケース

型式 L-AB-PBOX

プラダンを使用している
ので丈夫で軽量!
段積みもできるので
省スペース保管!

梱包数：1 元払発送単位：4
標準価格(税別) **16,000円**



※灯具別売


LED投光器にもなる!

ボールをはずして
投光器としても
使用可能


床スタンドのまま
三脚に取付可能



サイズ

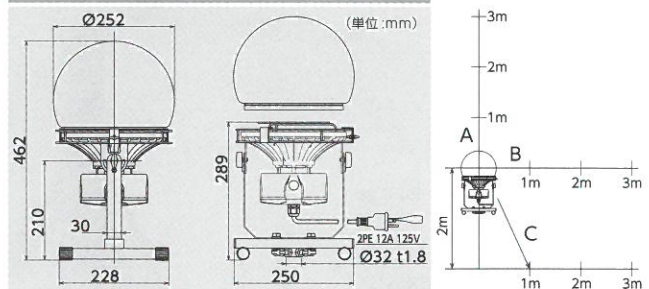

■直射水平照度



■実測照度

距離	中心照度		
1m	A方向:1119Lx	B方向:589Lx	C方向:63Lx
2m	A方向:330Lx	B方向:179Lx	C方向:53Lx
3m	A方向:160Lx	B方向:88Lx	C方向:36Lx
4m	A方向:97Lx	B方向:52Lx	C方向:25Lx
5m	A方向:67Lx	B方向:36Lx	C方向:16Lx

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。