



主要部分にステンレス(SUS)を採用し、防錆性と耐久性を追求！鋼製シャーシやダクタイル鋳鉄製シャーシを採用することで、高い剛性化と低重心化が図れ、安定した操作性と優れた切断能力を実現した高性能コンクリートカッターです。

手押し式



半自走式セル付



カッター・ドリル

■ コンクリートカッター仕様

型式	性能					機体寸法				エンジン			
	ブレード寸法 (mm)	ブレード 軸穴(mm)	最大切断 深さ(mm)	切断深度 調整	走行 方式	水タンク容量 (L)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	型式 (ホンダ)	定格出力 (kW/min ⁻¹)	始動方式
ERC12CC	256~306 (10in~12in)	27	80~105	ハンドル ネジ方式	手押し	15	745	425	665	51.5	GX160T2 SHJE	2.9/3,600	リコイル スタータ
ERC12E			70~95										
ERC14C ERC14DC			70~120										
ERC16DSC	256~418 (10in~16in)	27	70~120	ハンドル ネジ方式	手押し / ハンドル 走行 (半自走)	50	1000	515	840	148	GX270T2 SHEE	5.1/3,600	リコイル & セルスタータ
ERC18DSC	256~469 (10in~18in)		70~150										
			70~175										


※ 質量にはエンジンオイルも含む。

DRELシリーズ(乾式)

■ ハンドカッター用(乾式)の寸法(mm)・価格表

型式	サイズ (in)	D	T	X	H	価格(税別)	品目コード
DREL120	(12)	306	2.7	7.5	20	¥60,000	070271250
					30.5		070271280
DREL14	(14)	356	2.8		30.5	¥79,000	070271430

※ 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。

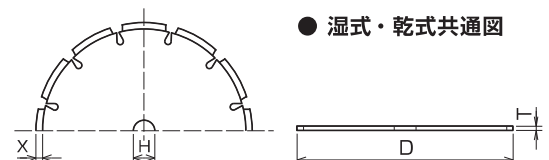

DREL : コンクリート・ヒューム管・陶管・耐火物・
U字溝・石材・瓦・スレート等の被削材