

油圧パワーユニット

油圧ハンドツールの油圧源としてラインナップ！



軽量コンパクト油圧ユニット / U-070-3

- 軽量コンパクトで移動も簡単
- 多種油圧ハンドツールに使用可能！
- オイルクーラー標準装備で連続使用可能！

型 式	U-070-3
外形寸法 mm	591×480×550
質 量 kg	45
流 量 ℓ/min	20.5
最高圧力 MPa	11.7
エンジン	ホンダGX200UT2



ライトバンで楽々運べます。

油圧杭打機 NETIS登録 登録No.CB-130014-VE(KH-150-2,KH-240V)

単管、木杭の打ち込みからガードパイプ、H鋼の打ち込みまで
 軽量コンパクトな油圧ユニットで使用できる杭打ち機

- KH-150-2** …………… 単管打ち込み専用機(単管キャップ不要)
- KH-240V** …………… 単管キャップを使用すれば単管の打ち込みも！
- KH-800** …………… 松杭、H鋼、ガードパイプなど大口径の杭打ちに！
- KHL-800D** …………… H鋼、ガードレールパイプの打込みがより速く、より正確に！



動画はこちら！



KH-150-2

KH-240V

KH-240V用オプション品



単管キャップ

φ101.6&φ114.3用
打込キャップ

アングルキャップ


ガードパイプ(φ60.5)用打込キャップもあります

型 式	KH-150-2	KH-240V
外形寸法 mm	486×273×146	629×265×154
質 量 kg	20	24.5
所要油量 ℓ/min	20.5	20.5
打 撃 数 bpm	1920	1080
打込部内径 mm	Φ50	Φ80(Φ100,Φ120)
打撃エネルギー J	49	84

※()内はオプションとなります。

オプション部品

●単管パイプ用防音具
 単管パイプに取り付けて使用することにより単管打ち込み時の騒音の高音域を8dB低減します。

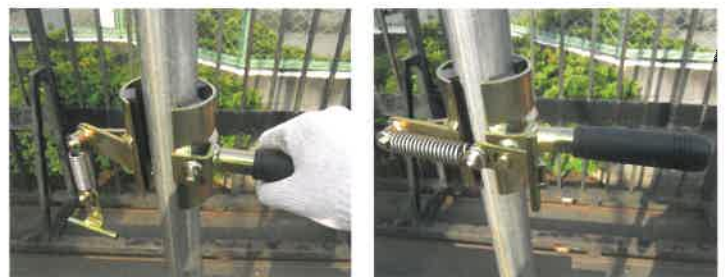

↑ 取付はワンタッチ ↓