

サイクルポット現場少量アスファルトのリサイクルに最適!



SP-100S

小型軽量で操作が簡単!!
経済性を追求した画期的なアスファルト再生機!!

概要

道路補修工事で、破砕したアスファルト材を現場でそのまま加熱処理し、仮舗装用に再利用できるアスファルト再生プラントです。



破砕後のアスファルト廃材。

サイクルポットにて再生されたアスファルト材を一輪車に取り出します。(取り出し温度150℃～180℃)

再生されたアスファルト材を補修部分に埋め戻します。

振動機(プレート)などで押し固めて復旧が即時完了します。

袋詰め機



SW-300

現場で簡単に袋詰めできます




型式	SP-100S	SP-150S	SP-250S	SP-350S
最大再生量	100kg	150kg	250kg	350kg
使用電源・電力	単相100V 200W ギヤードモーター	単相100V 400W ギヤードモーター	三相200V 750W ギヤードモーター	三相200V 1.5KW ギヤードモーター
加熱時間	8～10分前後	8～10分前後	10～15分前後	10～15分前後
ドラムサイズ	350φ(口径)×590φ(内径) ×590(深さ)mm	380φ(口径)×650φ(内径) ×690(深さ)mm	450φ(口径)×770φ(内径) ×810(深さ)mm	500φ(口径)×840φ(内径) ×980(深さ)mm
概算重量	150kg	180kg	280kg	350kg

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	容量(m ³)	概算重量(kg)
SW-300	1,910	1,800	1,250	0.7	350

BK型土砂バケツ

レバー作業で土砂排出簡単

排出面積が広く、底開き式で効率アップ

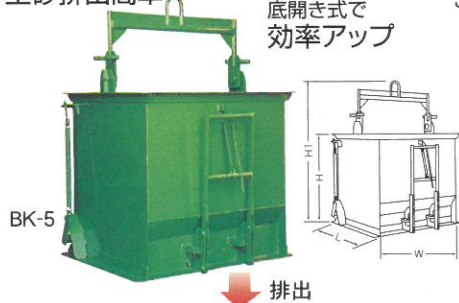

BK-5

排出

グラウトミキサー

セメントミルクからSL床材の混練に最適!!



GR-50


型式	容量m ³	Wmm	Lmm	Hmm	H1mm	概算重量(kg)
BK-3	0.3	980	800	730	1,190	180
BK-5	0.5	1,000	900	930	1,580	230
BK-10	1	1,400	1,200	1,000	1,650	410

型式	混合容量(ℓ)	全長mm	全幅mm	全高mm	モーター
GR-50	50	925	710	690	単相100V 750W
GR-100	100	1,445	842	990	三相200V 3.7KW
GR-150	150	1,445	842	1,190	三相200V 5.5KW

K・ミキサー

特長

- 軽い小さい安い!
- ペール缶がそのままドラムに早変わり! 取替え簡単!
- ガーデニング・モルタル・コンクリート・レベリング剤などあらゆる機材に最適。



※単相100V 200W
ギヤードモーター仕様
※ペール缶(20ℓ)用

[注] ペール缶はオプションです。

OPTION



①モルタル羽根

②モルタル羽根

③モルタル羽根

⑥ガード

④荒土羽根

⑤コンクリート羽根

⑦レール



タケムラテック株式会社

〒500-8385 岐阜市下奈良1-27-3

TEL. (058) 276-8588 (代)

FAX. (058) 276-8581

※製品改良のため、本カタログ掲載商品の仕様・重量・色は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
※掲載商品の色調は印刷インキや撮影条件から実際の色と異なることがあります。