


# K-005-3

■K-005-3作業範囲図 単位:mm

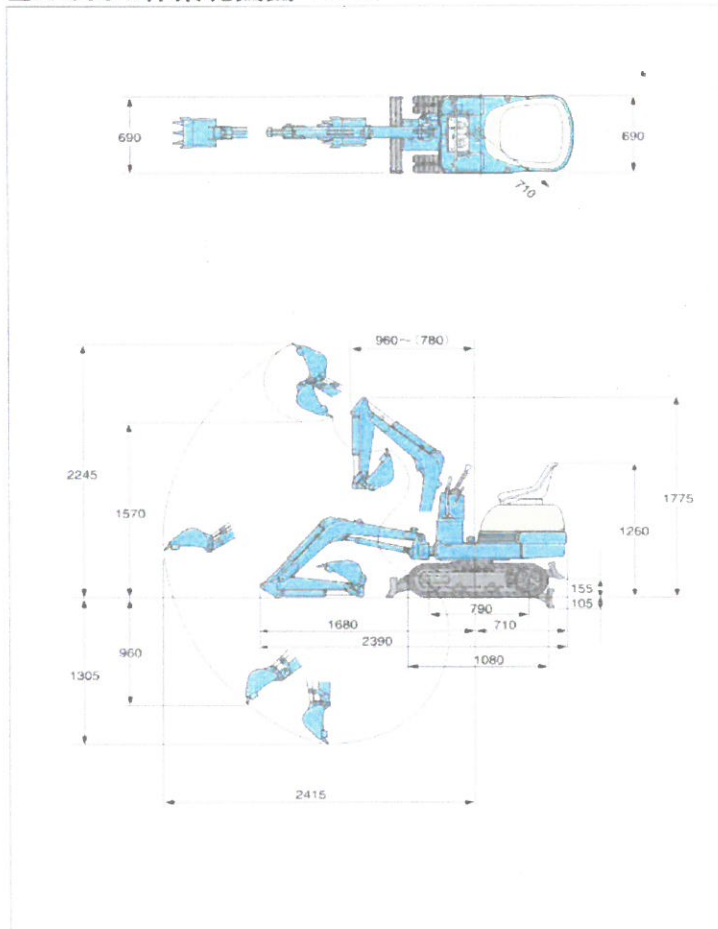

K-005-3 (標準型)

## ■仕様

型 式		K-005-3
バケット容量新JIS平積/山積		0.008/0.011m <sup>3</sup>
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		318/300mm
機械質量		500kg
機体寸法 (輸送時)	全長	2,390mm
	全高	1,260mm
	全幅	690mm
	最低地上高	150mm
エンジン	形式	クボタOC62-E3-D-BH
	区分	クボタ液冷単気筒立形ディーゼルエンジン
	総排気量	0.276L
	定格出力/回転数	3.5kW(4.8PS)/2,500rpm
掘削性能	最大掘削高さ	2,245mm
	最大ダンプ高さ	1,570mm
	最大掘削深さ	1,305mm
	最大垂直掘削深さ	960mm
	最大掘削半径	2,415mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	960(780)mm
	後端半径	710mm
最大掘削力:(爪元)		7.45kN(760kgf)
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	150mm
	クローラ全長	1,080mm
走行部	タンブラ中心距離	790mm
	クローラ中心距離	540mm
	走行速度(1速/2速)	1.4km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		7.5rpm
排土板	排土板(幅)	690mm
	排土板(高さ)	175mm
	リフト量(GL上/下)	155/105mm
油圧ポンプ形式		2速ギア
旋回モータ形式		オービットモータ
走行モータ形式		オービットモータ
燃料タンク容量		4.0L
作動油量		7.2L(タンク内)