


# RX-205

## ■ 作業範囲

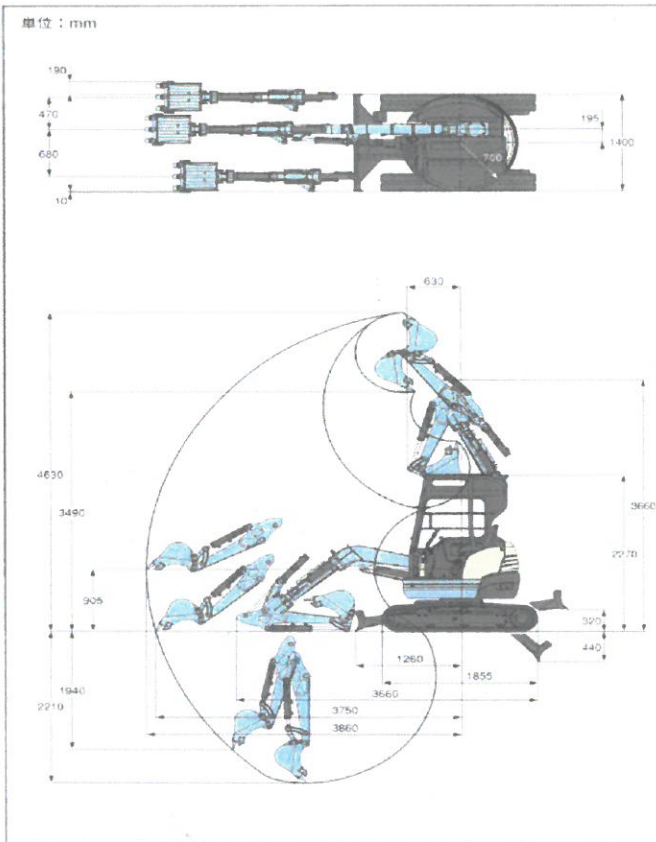

## ■ 仕様

| 型 式           |                     | RX-205                    |
|---------------|---------------------|---------------------------|
| バケット容量        | JIS平積/山積            | 0.041/0.060m <sup>3</sup> |
| 標準バケット幅       | (サイドカッタ含む/含まず)      | 450/400mm                 |
| 機械質量          |                     | 1,990kg                   |
| 機体質量          |                     | 1,440kg                   |
| 機体寸法<br>(輸送時) | 全長                  | 3,660mm                   |
|               | 全高                  | 2,270mm                   |
|               | 全幅                  | 1,400mm                   |
|               | 最低地上高               | 265mm                     |
| エンジン          | 区分                  | クボタ水冷3気筒D1105-K3A         |
|               | 形式                  | D1105-E2-BH-SR-2          |
|               | 総排気量                | 1.123L (1,123cc)          |
|               | 定格出力/回転数            | 14.0kW (19PS)/2,200rpm    |
| 掘削性能          | 最大掘削高さ              | 4,630mm                   |
|               | 最大ダンプ高さ             | 3,490mm                   |
|               | 最大掘削深さ              | 2,210mm                   |
|               | 最大垂直掘削深さ            | 1,940mm                   |
|               | 最大掘削半径              | 3,860mm                   |
|               | オフセット量(右/左)         | 470/680mm                 |
|               | 最小フロント旋回半径(スイング時)   | 700mm                     |
|               | 最小後端半径              | 700mm                     |
| 標準シュー         | 最大掘削力(爪元)           | 21.2kN (2,160kgf)         |
|               | 標準シュー形式             | ゴムクローラ                    |
|               | シュー幅                | 250mm                     |
|               | クローラ全長              | 1,860mm                   |
| 走行部           | タンブラ中心距離            | 1,470mm                   |
|               | クローラ中心距離            | 1,150mm                   |
|               | 走行速度(1速/2速)         | 2.2/4.2km/h               |
|               | 登坂能力                | 30° (58%)                 |
| 旋回速度          |                     | 8.9rpm                    |
|               | 排土板(幅)              | 1,400mm                   |
| 排土板           | 排土板(高さ)             | 292mm                     |
|               | リフト量(GL上/下)         | 320/440mm                 |
| 油圧ポンプ形式       | 可変容量型ピストン式×2+ギア式×2  |                           |
| 旋回モータ形式       | オービットモータ            |                           |
| 走行モータ形式       | ピストンモータ: 2F         |                           |
| 燃料タンク容量       | 27.5L               |                           |
| 作動油量          | 24L (タンク内)/35L (全量) |                           |


業界初! 日本語表示 過負荷警報装置

RX-205 CR 定格荷重 (標準アーム、0.06m<sup>3</sup>バケット付)

余裕の  
0.6t 吊り



クレーンモード  
時にLEDの外部  
表示灯が点灯

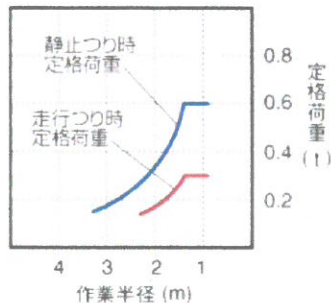

| 作業範囲    | 定格荷重   |        |
|---------|--------|--------|
|         | 静止時    | 走行時    |
| 3.3 m   | 0.15 t | —      |
| 3.0 m   | 0.18 t | —      |
| 2.5 m   | 0.24 t | —      |
| 2.3 m   | 0.28 t | 0.14 t |
| 2.0 m   | 0.34 t | 0.17 t |
| 1.5 m   | 0.54 t | 0.27 t |
| 1.4 m以下 | 0.60 t | 0.30 t |

最大地上掘程時作業半径

1,045

最小作業半径

970

## ■ 作業範囲図

