

ハンマドリル □ 六角シャフトタイプ コンクリートの穴あけ・アンカの下穴あけ・コアビット作業・破砕・ハツリ・溝掘りに!

ドリルビット 25mm □ 六角軸 43



**PR-25B**  
¥75,000  
14.5mm ビット付

両側


ドリルビット 35mm □ 六角軸 43



**DH 35**  
¥78,000

(ビット別売)

ドリルビット 38mm □ 六角軸 43

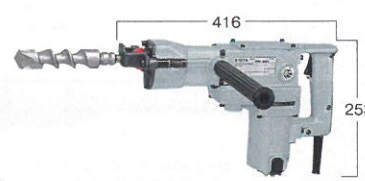

**PR-38E**  
¥80,000  
(E) ¥80,500  
3P ポッキングプラグ付

両側

(ビット別売)

ドリルビット 38mm □ 六角軸 43

● パワフルでスピーディーな穴あけ



**DH 38SS**  
¥73,000

(ビット別売)

**高速穴あけ**

穿孔速度 約 1.2 倍 (当社従来品比)



**HITACHI**  
e フリクションレスモーター  
IMOTOR FHB 高速で経済的  
DH 40SE

ドリルビット 40mm □ 六角軸 43

● AC ブラシレスモーター搭載・メンテナンスフリー  
● アルミ二重絶縁構造  
● 作業に合わせて調整できる打撃数4段切替付



**DH 40SE**  
¥82,400

(ビット別売)

注) インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 40mm □ 六角軸 43

● 各種アンカー工事に(プロの定番)



**DH 42**  
¥86,700

(ビット別売)

ドリルビット 45mm □ 六角軸 44

● 大径ケミカルアンカー工事に  
● 防振ハンドル付



(φ40mmを超えるドリルビットは)市販品をご使用ください。

**DH 45SA**  
¥100,000

(ビット別売)

形名	能力 mm	電源 V	消費電力 W	回転数 min <sup>-1</sup> {回/分}	全負荷打撃数 min <sup>-1</sup> {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
PR-25B	ドリルビット: 25 コアビット: 64	100	1,050	750	3,000	7.3	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 テーパシャングアダプタ(No.1)、ドリルビット (14.5mm)、コッタ、スパナ(口幅23mm)
		● 200						
DH 35	ドリルビット: 35 コアビット: 105	100	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストップ
PR-38E	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
		● 200						
PR-38E(E)		100						
DH 38SS	ドリルビット: 38 コアビット: 105	100	1,050	620	2,800	6.4	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ
DH 40SE	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,150	250~500	1,430~2,850	7.4	2心・5	サイドハンドル、ストップ、 ハンマグリースA、ケース
DH 42	ドリルビット: 40 コアビット: 120	100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ(口幅23mm)
DH 45SA	ドリルビット: 45 コアビット: 120	100	1,300	300	2,500	9.8	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ストップ、ハンマグリースA、ダストカップ

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

注) 電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。  
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

巻頭特集  
INDEX

・ 締付け・穴あけ  
・ ハツリ  
研削

研磨

集じん・ブロフ

切断・曲げ

大入れ  
切削・ホソ穴・  
釘打機・  
エア工具

木工機械

墨出し器・  
その他

エンジン工具

園芸工具

産業用機器